


Photo 遠州灘



遠州シリーズ (遠州硅砂)

球状と粒度が決め手になるのが東海サンドの高品質天然硅砂です。遠州硅砂はゴミ・粘土等の不純物をほとんど含まず粒度のバラツキが少なく自然の転磨により優れた美しい球状に構成されており硬度・靱性(しなやか)に優れた特性を有し、使用しやすく粒度調整した最高級天然硅砂です。特性により鋳物用及び建材用又セメント他各種モルタル用骨材としても高い評価を受け幅広い用途に御愛用頂いております。荷姿は各種紙袋詰・各種フレキシブルコンテナ・バラの土場渡し大型車・小型車の納め込み等を御申しつけ下さい。いかようにも御用意させていただきます。

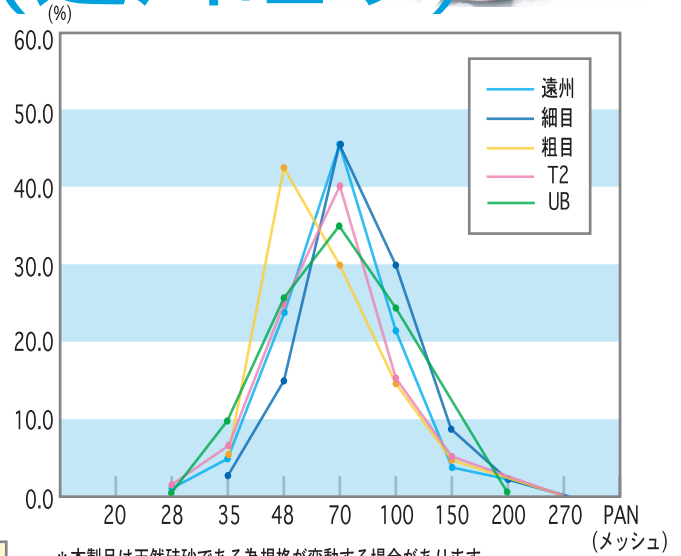

*本製品は天然硅砂である為規格が変動する場合があります

基本特性

真比重	見掛比重	pH	粘土分	酸消費量
2.56	1.56	6.7~7.0	0.2%以下	11.0~14.0ml/50g

粒度分布規格

	20	28	35	48	70	100	150	200	270	PAN	AFS
遠州砂	—	0.2~2	1~10	15~37	35~55	12~37	1~8	200#下	4%以下	—	45~60
細目	—	—	0~3	10~30	35~55	20~40	2~15	200#下	4%以下	—	53~63
粗目	35#上		5%以上	35~50	20~35	15以下	150#下		5%以下	—	35~50
T2	—	0~1.5	2~13	15~40	35~55	7~30	150#下		5%以下	—	45~60
UB	—	0~1	5~15	20~30	30~45	18~30	2~8	0~1	—	—	50~60

化学成分規格表

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	イグロス	見掛比重	p.H	粘土分	酸消
遠州砂										
細目	73~80%	8~15%	0.5~3%	0.5~2%	0.5~2%	1.2%以下	1.4~1.6	6.0~7.0	0.2%以下	11~14ml/50
粗目										
T2	76~82%	8~13%	1%以下	0.5~1.2%	1%以下	0.8%以下	1.4~1.5	↑	↑	5~8ml/50
UB	60~70%	15%以下	15%以下	2%以下	3%以下	3%以下	1.6~1.7	5~6	↑	4~8ml/50

東海サンド株式会社

〒437-1693 静岡県小笠郡御前崎市4744
 TEL 0537-86-3177 FAX 0537-86-2439
 E-mail : info@tokaisand.co.jp